



DÉSHUMIDIFICATEURS À CONDENSATION PROFESSIONNELS

## **DHP 55**

DÉSHUMIDIFICATION MOBILE POUR LA LOCATION ET LA CONSTRUCTION



**DHP 55**  
BREVETE




Empilable



Ouverture facile pour le nettoyage

Le déshumidificateur DHP 55, très efficace, est idéal pour les petites fuites, les inondations et autres applications d'assèchement dans les secteurs de construction, de l'industrie ou du résidentiel. Conçus pour une utilisation professionnelle par les sociétés de location, les entreprises de construction et autres, la carrosserie rotomoulée résistante à la corrosion rend les unités très solides, ce qui les rend parfaites pour une variété de conditions de travail difficiles. Il s'agit par exemple de locaux tels que les sous-sols, les entrepôts de stockage de produits alimentaires, les archives, les musées, les bibliothèques, les garages et les séchoirs. Le DHP 55 est particulièrement adaptée à l'assainissement des bâtiments et des dégâts des eaux.

Contrairement à la plupart des autres déshumidificateurs mobiles, le DHP 55 est déjà équipé d'une pompe de relevage intégrée en standard. Il est également équipé d'un panneau de commande digital comprenant un compteur horaire, d'un tuyau d'évacuation d'eau de 3 m de long et d'un réservoir d'eau de 5 l en option.

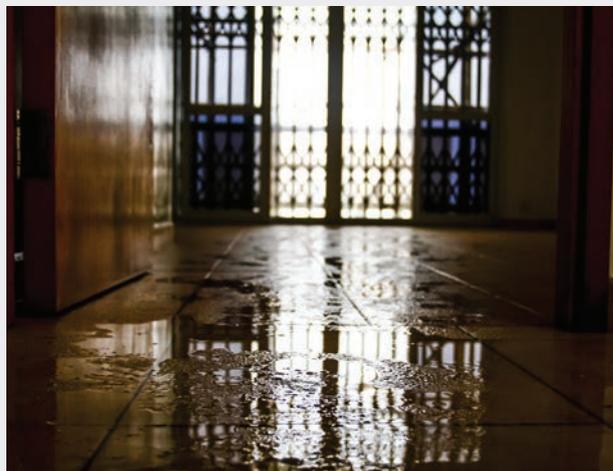

- Pompe de relevage intégrée
- Capteur d'humidité digital
- Panneau de commande digital avec compteur horaire
- Empilable
- Ouverture facile pour le nettoyage
- Tuyau d'évacuation d'eau de 3 mètres à bord, facile à installer avec bande Velcro
- Cordon d'alimentation électrique de 3m
- Grandes roues en caoutchouc pour un déplacement facile et sûr
- Réservoir de récupération d'eau de 5 litres en option



La technologie rotomoulée est souvent utilisée pour fabriquer des produits incassables comme des kayaks ou des terrains de jeux pour enfants.

### Accessoires en option



**Réservoir d'eau 5l**  
4250.320

# DÉSHUMIDIFICATEURS À CONDENSATION PROFESSIONNELS

## DHP 55



Caractéristiques	Unités	DHP 55
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	45,9
Déplacement d'air	m <sup>3</sup> /h	340
Plage de fonctionnement : température	°C	5-35
Plage de fonctionnement : humidité	%	20-90
Consommation électrique	W	790
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Réfrigérant	-	R290
Niveau sonore	dB(A)	52
Pompe à eau - hauteur manométrique	m	3
Taille du produit (L x l x H)	mm	600 x 450 x 880
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	700 x 560 x 860
Poids net/brut	kg	47/52
Palette	pièces	4
Bi-tension		En option

### Domaine d'utilisation



Agriculture



Bâtiments et zones commerciales



Construction



Data Center et télécommunications



Industrie et production




Musées et galeries



Location



Stockage, conservation et archives

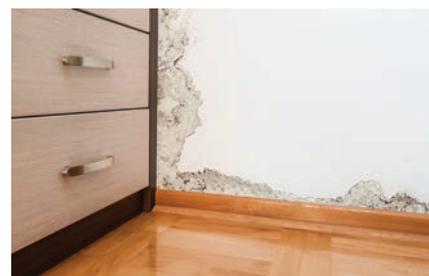

L'assainissement des dégâts des eaux

**Dantherm A/S**

Marienlystvej 65  
DK-7800 Skive  
Danemark  
t. +45 96 14 37 00

**Dantherm Ltd.**

Unit 12, Galliford Road  
Maldon CM9 4XD  
Royaume-Uni  
t. +44 (0)1621 856611

**Dantherm GmbH**

Oststraße 148  
22844 Norderstedt  
Allemagne  
t. +49 40 526 8790

**Dantherm S.p.A.**

Via Gardesana 11  
37010 Pastrengo (VR)  
Italie  
t. +39 045 6770533

**Dantherm Sp. z o.o.**

ul. Magazynowa 5a  
62-023 Gądki  
Pologne  
t. +48 61 65 44 000

**Dantherm SP S.A.**

C/Calabozos 6  
(Polígono Industrial)  
28108 Alcobendas, Madrid  
Espagne  
t. +34 91 661 45 00

**Dantherm SAS**

23 rue Eugène Henaff  
69694 Vénissieux Cedex  
France  
t. +33 4 78 47 11 11

**Dantherm AS**

Løkkeåsveien 26  
3138 Skallestad  
Norvège  
t. +47 33 35 16 00

**Dantherm AB**

Fridhemsvägen 3  
602 13 Norrköping  
Suède  
t. +46 (0)11 19 30 40

**Dantherm LLC**

Transportnaya 22/2  
142800, Stupino  
Moscou  
Russie  
t. +7 (495) 642 444 8

**MCS China**

Unit 2B, No. 512  
Yunchuan Road  
Baoshang, Shanghai, 201906  
Chine  
t. +8621 61486668

**Termigo S.L**

Carrer dels Velluters, 18-2  
46980 Paterna, Valencia  
Espagne  
t. +34 961 524 866

**AirCenter AG**

Täferstrasse 14  
CH-5405 Baden Dättwil  
Suisse  
t. +41 43 500 00 50

**Heylo GmbH**

Im Finigen 9  
28832 Achim  
Allemagne  
t. +49 4202 97550

**SET Energietechnik GmbH**

August-Blessing-Straße 5  
Hemmingen, 71282  
Allemagne  
t. +49 7150 94540

Revendeur :

TENEZ-VOUS AU COURANT  
**SUIVEZ-NOUS SUR :**



[danthermgroup.com](http://danthermgroup.com)